



Позиционный индикатор P992238 применяется на клапанах серии 211A. Основное назначение - индикация двух состояний клапана: "открыт" или "закрыт", которое достигается путем использования двух микропереключателей.

Перед использованием обязательна к прочтению инструкция по применению.

Общие характеристики:

Электрическое присоединение: кабельный ввод M16

Рекомендуемый кабель: 3 x 0,75 мм²


Функция индикатора: перекидной контакт

Технические характеристики

Код для заказа индикатора	Диапазон настройки срабатывания	Температура окружающей среды	Степень защиты
P992238	от 2 до 20 мм	-20 ... +60°C	IP65



Схема соединения

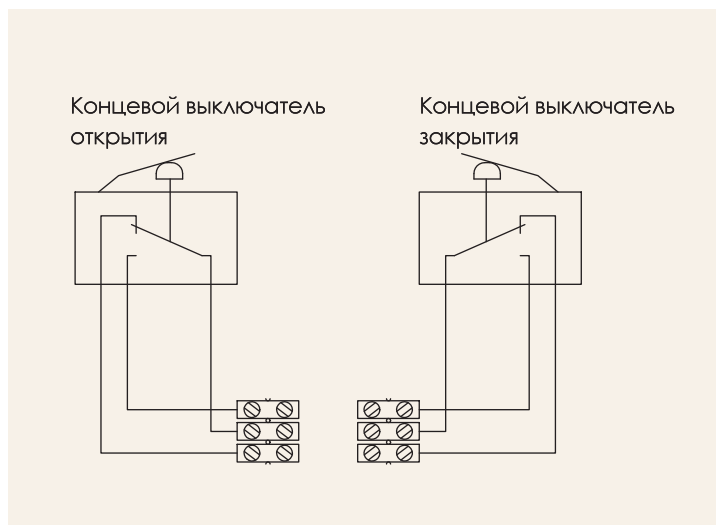

Габаритные размеры (мм)

